


Goupilles coniques avec téton fileté longueur constante de la partie filetée, non trempées, rectifiées

BN 863

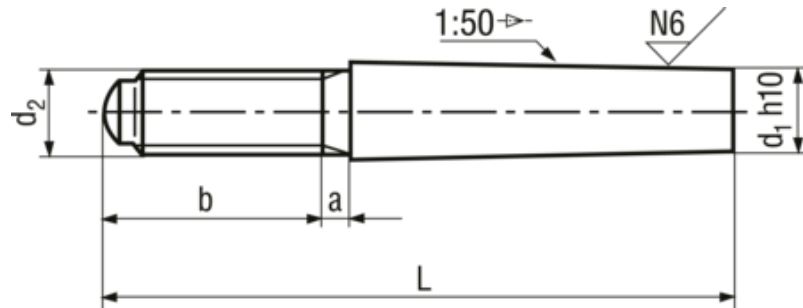

Désignation du produit

• Tolérance: h10

Matière

Acier de décolletage

Surface

clair

Article n°	Diamètre d1	Longueur L	d2	b	a max
1314165	5	40	M5	14	2,4
1314173	5	45	M5	14	2,4
1314181	5	50	M5	14	2,4
1314246	6	40	M6	18	3
1314254	6	45	M6	18	3
1314262	6	50	M6	18	3
1314270	6	55	M6	18	3
1314289	6	60	M6	18	3
1314297	6	65	M6	18	3
1314300	6	75	M6	18	3
1314319	6	85	M6	18	3
1314327	8	55	M8	22	4
1314335	8	60	M8	22	4
1314343	8	65	M8	22	4
1314351	8	75	M8	22	4
1314378	8	85	M8	22	4
1314386	8	100	M8	22	4
1314394	8	120	M8	22	4
1314408	10	65	M10	24	4,5
1314416	10	75	M10	24	4,5
1314424	10	85	M10	24	4,5
1314432	10	100	M10	24	4,5
1314440	10	120	M10	24	4,5
1314459	12	75	M12	27	5,3

Article n°	Diamètre d1	Longueur L	d2	b	a max
1314467	12	85	M12	27	5,3
1314475	12	100	M12	27	5,3
1314483	12	120	M12	27	5,3
1314556	14	85	M12	30	6
1314564	14	100	M12	30	6
1314599	16	85	M16	35	6
1314602	16	100	M16	35	6
1314610	16	120	M16	35	6
1314645	20	160	M16	35	6
1314653	25	140	M20	40	7,5
1314661	30	160	M24	46	9